




STOBITAN[®] SW

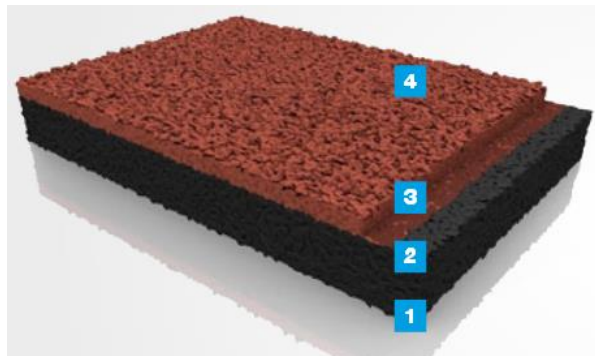

		Объем кг/м ²
Основа	Асфальт/ Бетон	
1.Праймер	Stobielast[®] S 100.00 или Stobielast[®] S 080.00	0.15 кг
2.Базовый слой 11 мм	Stobielast[®] S 135.00 или Stobielast[®] S 131.87 (однокомпонентный) SBR 1-4 мм	1.40 кг 7.00 кг
3.Шпаклевание пор	Stobielast[®] S 128.[..]	1.20 кг
4.Верхний слой 2-3 мм	Stobielast[®] S 154.[..] (двухкомпонентный) Гранулы ЕПДМ 1-4 мм	2.10 кг 2.70 кг
Общая толщина	≈ 13 мм	
Применение	Беговые дорожки, мультиспорт	
Отчеты тестирования	IAAF Test report and certificate # S 05-0058 DIN18035-6:2014-12: Environmental compatibility EN 14877:2013: European Sport Specifications EN 13501 / ISO 11925-2 ITB (Poland)	
Производство	Май 2015	